



3M1


3L1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- agregat wbudowany
- odmrażanie elektryczne
- sterownik elektroniczny
- automatyczne odparowanie skroplin
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- pokrywy nocne ABS
- temperatura: "+" lub "-"

STANDARD FITTINGS:

- integral condensing unit
- electric defrosting
- electronic control panel
- automatic vaporisation of condensate
- PVC bumper
- digital thermometer
- ABS night covers
- dual temperature

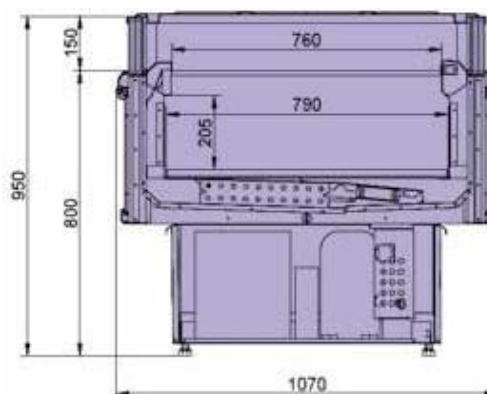

Opcja z pokrywami szklanymi
Optionally fitted with glass covers

WMC CALYPSO 01	1,5	2,0	2,5
<i>Długość całkowita (bez boków)</i> Total length (without end walls) [mm]	1500	2000	2500
<i>Długość całkowita (z bokami)</i> Total length (with end walls) [mm]	1625	2125	2625
<i>Pojemność użytkowa</i> Total useful capacity [dm ³]	228	298	380
<i>Czynnik chłodniczy</i> Refrigerant	R404A	R404A	R404A
<i>Klasa temperaturowa</i> Temperature class	3M1 -1/+5°C 3L1 -22/-18°C	3M1 -1/+5°C 3L1 -22/-18°C	3M1 -1/+5°C 3L1 -22/-18°C
<i>Napięcie zasilania</i> Power supply	230 [V] 50 [Hz]	230 [V] 50 [Hz]	230 [V] 50 [Hz]