



## RCA Aries

### EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted refrigeration
- off cycle defrosting
- 4 rows of shelves
- price rail, shelves limiters
- top single lighting, 840
- double glazed side glass
- digital thermometer
- expansion valve
- PVC bumper [03] / metal bumper [05, 06]
- multiplexable with kit

### PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- odmrażanie naturalne
- 4 rzędy półek
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie górne pojedyncze, 840
- szyby boczne zespolone
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- odbojnik PCV [03] / odbojnik metalowy [05, 06]
- możliwość łączenia w ciągi

### STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,  
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

remote  
agregat zew.

**es SYSTEM K**

### USE | DO UŻYTKU




### STORAGE | PRZECHOWYWANIE




### ADVANTAGES | ZALETY

- multiplexable system modułowy
- energy saving system oszczędność energii elektrycznej
- easy system of servicing and maintenance łatwa w eksploatacji i konserwacji




### DIMENSIONS | WYMIARY


1 Aries 03

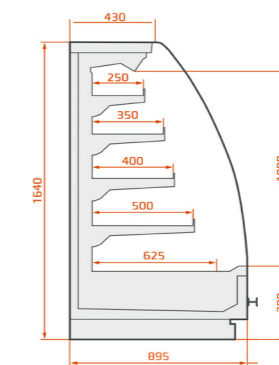

2 Aries 05



3 Aries 06



ARIES 03	mm	mm	dm <sup>3</sup>	❄	°C	⚡
EXT 45°			450	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
1, 875	1 875	1 935	650	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,15	2 165	2 290	745	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	2 560	865	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	3 810	1 300	*	3M2 / -1 ÷ +7	230 V/ 50 Hz

\* wide selection of refrigerants available