



SCI/SMI Indus 03/04

remote
agregat zew.

es SYSTEM K

EN | STANDARD FITTINGS

- fan assisted
- dual temperature "+" or "-"
- electric defrosting
- 3 rows of wired shelves (or 4 rows depending on model)
- price rail, shelves limiters
- vertical lighting on door frame, white 840
- PVC bumper
- digital thermometer
- expansion valve
- hinged doors
- multiplexable with kit

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- chłodzenie dynamiczne
- temperatura dodatnia lub ujemna
- odmrażanie elektryczne
- 3 rzędy półek drucianych (lub 4 w zależności od modelu)
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi, białe 840
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- drzwi uchylne
- możliwość łączenia w ciągi





STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005


USE | DO UŻYTKU



ADVANTAGES | ZALETY

-  multiplexable system modułowy
-  frozen version available
dostępna wersja mroźnicza
-  temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie
-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji



STORAGE | PRZECHOWYWANIE

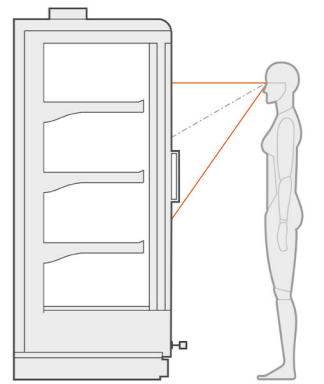

DIMENSIONS | WYMIARY

1 Indus 04

2 Indus 03

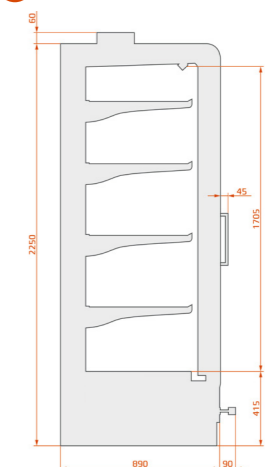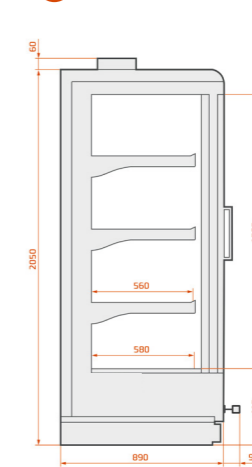

INDUS 03	mm	mm	dm ³	❄	°C	⚡
2 - doors 2 - drzwiowy	1 564	1 624	910	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
3 - doors 3 - drzwiowy	2 342	2 402	1 365	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
4 - doors 4 - drzwiowy	3 123	3 183	1 820	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz
5 - doors 5 - drzwiowy	3 898	3 958	2 275	*	3L1 / -22 ÷ -18 3M1 / -1 ÷ +5	230 V/ 50 Hz

* wide selection of refrigerants available